



PISCAN CENTURY CHEMICALS PTE LTD

Head Quarters : Singapore
No. 13 Tuas Link 1 Singapore 638589 Tel : (65) 6862 6028 (6 Lines) Fax : (65) 6862 6018
Website : www.pisceanchemicals.com
E-mail : piscean@pacific.net.sg / admin@pisceanchemicals.com

BIOSOFT T4/11 -2007
H.S CODE: 3507.90.00

BIOSOFT T4

百
胜
世
纪
化
工
私
人
有
限
公
司

BIOSOFT T4 是种工业用化合液体棉质纤维酵素酶制剂。**BIOSOFT T4** 可用在棉质织物表面除毛, 也可作为棉质纺织品的永久性柔软处理剂。处理后的纺织品具有持久的亲水性, 柔软, 表面光洁度, 及鲜丽的色光。

BIOSOFT T4 应用 pH 值为 4.5 - 7.50, 温度为 30 °C - 60 °C。它所含的化学成份在布料除毛处理过程中也可帮助有色纺织物保持原有的色度。

BIOSOFT T4 特点为酸中性产品, 完全溶于水中。它不会在织物上留下任何污渍, 并且不对环境造成污染。

BIOSOFT T4 符合 ECOTEX 100 需求, 不含 APEO, NP 及其它有害产品。

产品特性:

外观	: 深棕色液体
比重	: 1.10±0.05
pH 值 (1g/L)	: 5.5 ±1.0
气味	: 轻微
稀释	: 适当处理后的水

使用说明:

当织物进行前及染色后, 在机器里的浴比保持在 1:12 或更少, 如能增加机械性磨擦和搅动可极大的提高产品的处理效果。

在加入 **BIOSOFT T4** 之前将温水提高至 45°C-60°C, 加入 **BIOSOFT T4** 后机器搅动 20-45 分钟, 测试样板, 对比样板。

重点提示:

因为所有的棉质面料的特点和处理的条件都不相同, 所以在使用前需要进行事先的测试才可确定处理的时间和用量。



CERT. NO. : 2001-2-1286
SS ISO 9001: 2000



CERT. NO. : SG-1286



MEMBER OF
SINGAPORE BUSINESS
FEDERATION



PISCAN CENTURY CHEMICALS PTE LTD

Head Quarters : Singapore
No. 13 Tuas Link 1 Singapore 638589 Tel : (65) 6862 6028 (6 Lines) Fax : (65) 6862 6018
Website : www.pisceanchemicals.com
E-mail : piscean@pacific.net.sg / admin@pisceanchemicals.com

BIOSOFT T4/11-2007
H.S CODE: 3507.90.00

百
胜
世
纪
化
工
私
人
有
限
公
司

Fig 1: Relative Anti-Pilling Score of BIOSOFT T4 at pH 6.0


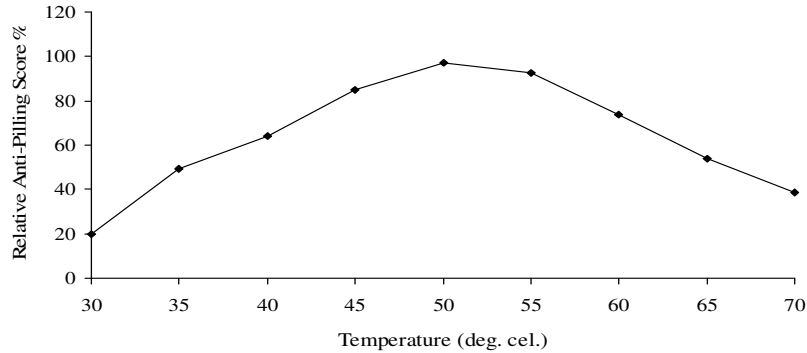


Fig 2: Relative Anti-Pilling Score of BIOSOFT T4 at 55 deg. cel.

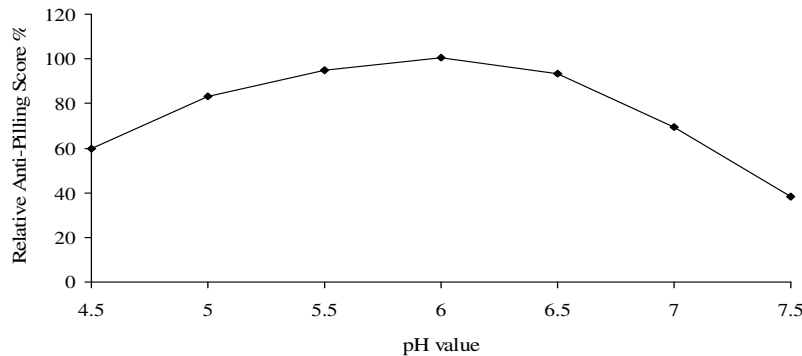

产品的用量:

0.05% - 0.25% O.W.F (依布重量) 根据所需的处理效果和所使用的条件酌量.

- 包装** : 30/220 公斤塑胶桶。
- 储存** : 需要在阴凉干燥的地方, 避免阳光, 不用时, 紧盖以免污染。
- 运输** : 水质产品, 无易燃性, 无爆炸性, 可安全运输。



CERT. NO. : 2001-2-1286
SS ISO 9001: 2000



CERT. NO : SG-1286



Separate MSDS available upon request.

CHINA : PISCAN CHEMICALS (SUZHOU) PTE LTD

No. 9, Xie Tang District, Suzhou Industrial Park, Suzhou, Jiang Su Province, China 215123.
Tel / 电话 : (86) 512-6547 2722 / 6547 3799 / 6593 3037 Fax / 传真: (86) 512-6547 0988
中国江苏省苏州市 215123, 苏州公业区斜塘分区 9 号

Piscean Century Chemicals Pte Ltd does not take liability to the effectiveness of the products since users application conditions may be different.